

Condensador Remoto CAT CARACTERISTICAS GENERALES



CARACTERISTICAS FISICAS CAT

MODELO	CFM	N°	MOTORES Y VENTILADORES					CONEXIONES		DIMENSIONES			PESO APROX Kg
			Ø	RPM	HP	AMPERIOS 208/230	460	ENTRADA	SALIDA	mm			
										L1	A	H	
CAT - 5A	5400	1	24	1075	1/2.	3.6*	-	7/8.	5/8.	1600	724	1130	60
- 8A	4860	1	24	1075	1/2.	3.6*	-	1 1/8.	7/8.	1600	724	1170	72
- 11A	10660	2	24	1075	1/2.	7.3*	-	1 1/8.	1 1/8.	1600	1371	1170	118
- 14A	10000	2	24	1075	1/2.	7.3*	-	1 1/8.	1 1/8.	1600	1371	1170	142
- 16A	9720	2	24	1075	1/2.	7.3*	-	1 1/8.	1 1/8.	1600	1371	1170	165
- 21A	15000	3	24	1075	1/2.	7.3+	-	1 3/8.	1 3/8.	2245	1371	1170	210
- 23A	14580	3	24	1075	1/2.	7.3+	-	1 3/8.	1 3/8.	2245	1371	1170	245
- 27A	20000	4	24	1075	1/2.	11.0+	-	1 3/8.	1 3/8.	2895	1371	1170	285
- 31A	19440	4	24	1075	1/2.	11.0+	-	1 3/8.	1 3/8.	2895	1371	1170	330
- 35A	25000	5	24	1075	1/2.	14.5+	-	1 5/8.	1 5/8.	3545	1371	1170	355
- 39A	24300	5	24	1075	1/2.	14.5+	-	1 5/8.	1 5/8.	3545	1371	1170	410
- 44A	29000	6	24	1075	1/2.	14.5+	-	1 5/8.	1 5/8.	2895	1371	1170	495
36B	24450	3	30	825	1	13.8	6.9	1 5/8.	1 5/8.	2070	1753	1170	380
41B	22980	3	30	825	1	13.8	6.9	1 5/8.	1 5/8.	2070	1753	1170	435
45B	35200	4	30	825	1	18.4	9.2	2 1 5/8.	2 1 5/8.	3735	1753	1270	518
53B	34300	4	30	825	1	18.4	9.2	2 1 5/8.	2 1 5/8.	3735	1753	1270	590
58B	44000	5	30	825	1	23.0	11.5	2 1 5/8.	2 1 5/8.	4600	1753	1270	645
66B	42900	5	30	825	1	23.0	11.5	2 1 5/8.	2 1 5/8.	4600	1753	1270	735
80B	51400	6	30	825	1	27.6	13.8	2 1 5/8.	2 1 5/8.	5460	1753	1270	880
83C	51600	6	30	825	1	27.6	13.8	2 1 5/8.	2 1 5/8.	4470	2210	1600	990
90C	48600	6	30	825	1	27.6	13.8	2 2 1/8.	2 2 1/8.	4470	2210	1600	1140
105C	48300	6	30	825	1	27.6	13.8	2 2 1/8.	2 2 1/8.	4470	2210	1600	1260
115C	64700	8	30	825	1	36.8	18.4	2 2 1/8.	2 2 1/8.	5867	2210	1600	1365
122C	64400	8	30	825	1	36.8	18.4	2 2 1/8.	2 2 1/8.	5867	2210	1600	1520
126C	77000	10	30	825	1	46.0	23.0	2 2 1/8.	2 2 1/8.	7265	2210	1600	1720
139C	80875	10	30	825	1	46.0	23.0	6 2 5/8.	2 2 5/8.	7265	2210	1600	1890
150C	92400	12	30	825	1	55.2	27.6	2 2 5/8.	2 2 5/8.	8661	2210	1600	2100
168C	97050	12	30	825	1	55.2	27.6	2 2 5/8.	2 2 5/8.	8661	2210	1600	2275
171C	96600	12	30	825	1	55.2	27.6	2 2 5/8.	2 2 5/8.	8661	2210	1600	2515
176D	108900	12	30	825	2	73.0	39.5	2 2 5/8.	2 2 5/8.	8661	2210	1600	2250
200D	110400	12	30	825	2	73.1	39.6	2 2 5/8.	2 2 5/8.	8661	2210	1600	2250
210D	106800	12	30	825	2	73.2	39.7	2 2 5/8.	2 2 5/8.	8661	2210	1600	2250



INDUSTRIAS




Unicos en hacer uso extensivo del aluminio venezolano

Oficina Caracas: Calle Pedro Emilio Coll, Quinta Jeannette, Urb. Santa Mónica, Caracas-Venezuela. Telfs.: 058-0212-662.48.98 / 693.25.23 / 662.91.91/ Telefax: 661.66.45.
 Planta: Km 7, vía San Francisco de Yare, Estado Miranda-Venezuela. Telefax.: 058-0212 942.05.51 / 942.05.59 / 942.05.95 / 0239-515.41.54 / 222.98.80 / 222.99.76.

Condensador Remoto CAT CARACTERISTICAS GENERALES



**TABLA DE DIMENSIONES
MODELOS
CAT-45B AL CAT-80B**

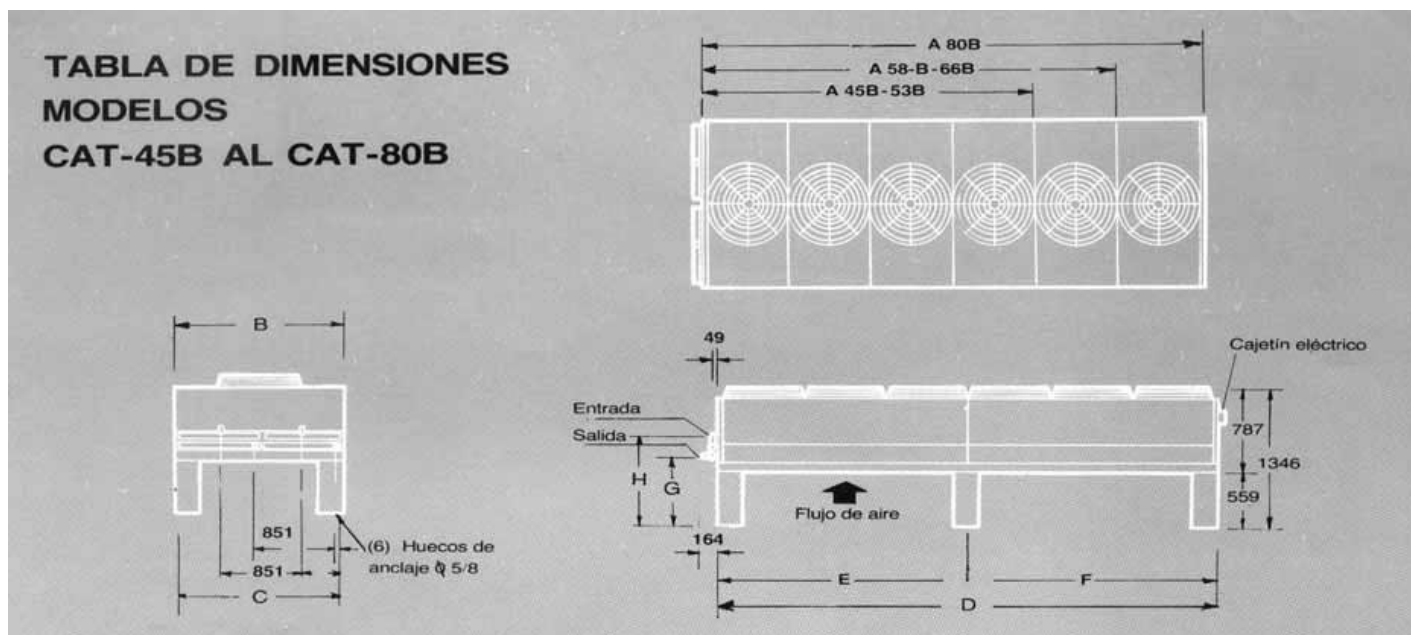

INDUSTRIAS





Unicos en hacer uso extensivo
del aluminio venezolano

Oficina Caracas: Calle Pedro Emilio Coll, Quinta Jeannette, Urb. Santa Mónica, Caracas-Venezuela. Telfs.: 058-0212-662.48.98 / 693.25.23 / 662.91.91/ Telefax: 661.66.45.
Planta: Km 7, vía San Francisco de Yare, Estado Miranda-Venezuela. Telefax.: 058-0212 942.05.51 / 942.05.59 / 942.05.95 / 0239-515.41.54 / 222.98.80 / 222.99.76.



Condensador Remoto CAT CARACTERISTICAS GENERALES



**TABLA DE DIMENSIONES
MODELOS
CAT-5A Y CAT-8A**

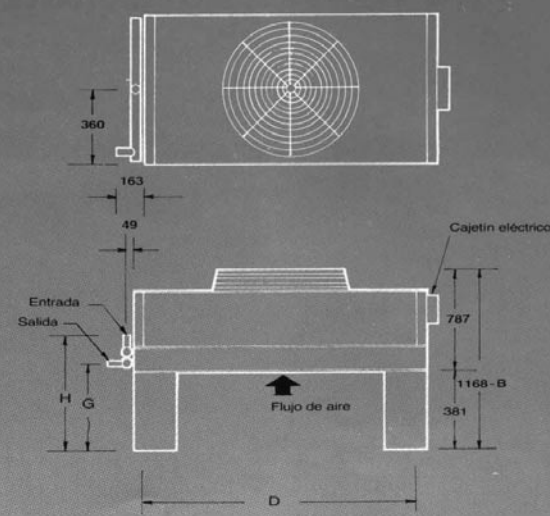

**TABLA DE DIMENSIONES
MODELOS CAT-11A AL CAT-39A.
CAT-36B Y CAT-41B**

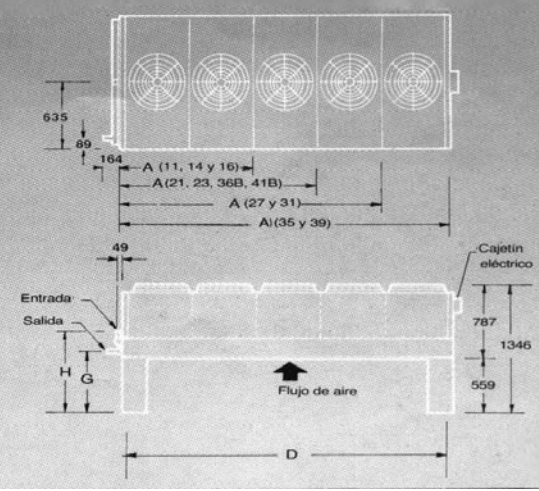

INDUSTRIAS



Unicos en hacer uso extensivo del aluminio venezolano

Oficina Caracas: Calle Pedro Emilio Coll, Quinta Jeannette, Urb. Santa Mónica, Caracas-Venezuela. Telfs.: 058-0212-662.48.98 / 693.25.23 / 662.91.91/ Telefax: 661.66.45.
Planta: Km 7, vía San Francisco de Yare, Estado Miranda-Venezuela. Telefax.: 058-0212 942.05.51 / 942.05.59 / 942.05.95 / 0239-515.41.54 / 222.98.80 / 222.99.76.

Condensador Remoto CAT CARACTERISTICAS GENERALES



CARACTERISTICAS DE CAPACIDAD CAT

MODELO CAT	DT (° F) = TEMPERATURA DE CONDENSACION - TEMPERATURA AMBIENTE														
	1	5	10	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	40
5 A	2.5	12.8	25.5	38.3	40.8	45.9	51.0	56.1	61.2	66.3	71.4	76.5	81.6	89.3	102.0
8 A	3.8	19.0	38.0	57.0	60.8	68.4	76.0	83.6	91.2	98.8	106.4	114.0	121.6	133.0	152.0
11 A	5.1	25.5	51.0	76.5	81.6	91.8	102.0	112.2	122.4	132.6	142.8	153.0	163.2	178.5	204.0
14 A	6.9	34.8	69.5	104.3	111.2	125.1	139.0	152.9	166.8	180.7	194.6	208.5	222.4	243.3	278
16 A	7.6	38.0	76.0	114.0	121.6	136.8	152.0	167.2	182.4	197.6	212.8	228.0	243.2	266.0	304.0
21 A	10.4	52.1	104.3	156.4	166.8	187.7	208.5	229.4	250.2	271.1	291.9	312.8	333.6	364.9	417.0
23 A	11.5	57.8	115.5	173.3	184.8	207.9	231.0	254.1	277.2	300.3	323.4	346.5	369.6	404.3	462.0
27 A	13.7	68.5	137.0	205.5	219.2	246.6	274.0	301.4	328.8	356.2	383.6	411.0	438.4	479.5	548.0
31 A	15.2	76.0	152.0	228.0	243.2	273.6	304.0	334.4	364.8	395.2	425.6	456.0	486.4	532.0	608.0
35 A	17.4	86.9	173.8	260.6	278.0	312.8	347.5	382.3	417.0	451.8	486.5	521.3	556.0	608.1	695.0
39 A	19.3	96.3	192.5	288.8	308.0	346.5	385.0	423.5	462.0	500.5	539.0	577.5	616.0	673.8	770.0
44 A	21.8	109.0	218.0	327.0	348.8	392.4	436.0	479.6	523.2	566.8	610.4	654.0	697.6	763.0	872.0
36 B	17.8	89.0	178.0	267.0	284.8	320.4	356.0	391.6	427.2	462.8	498.4	534.0	569.6	623.0	712.0
41 B	20.1	100.5	201.0	301.5	321.6	361.8	402.0	442.2	482.4	522.6	562.8	603.0	643.2	703.5	804.0
45 B	22.2	111.0	222.0	333.0	355.2	399.6	444.0	488.4	532.8	577.2	621.6	666.0	710.4	777.0	888.0
53 B	26.5	132.5	265.0	397.5	424.0	477.0	530.0	583.0	636.0	689.0	742.0	795.0	848.0	927.5	1060.0
58 B	27.8	139.0	278.0	417.0	444.8	500.4	556.0	611.6	667.2	722.8	778.4	834.0	889.6	973.0	1112.0
66 B	33.1	165.5	331.0	496.5	529.6	595.8	662.0	728.2	794.4	860.6	926.8	993.0	1059.2	1158.0	1324.0
80 B	39.5	197.5	395.0	592.5	632.0	711.0	790.0	869.0	948.0	1027.0	1106.0	1185.0	1264.0	1382.5	1580.0
83 C	41.2	205.8	411.5	617.3	658.4	740.7	823.0	905.3	987.6	1069.9	1152.2	1234.5	1316.8	1440.3	1646.0
90 C	44.9	224.3	448.5	672.8	717.6	807.3	897.0	986.7	1076.4	1166.1	1255.8	1345.5	1432.5	1569.8	1794.0
105 C	51.7	258.5	517.0	775.5	827.2	930.6	1034.0	1137.4	1240.8	1344.2	1447.6	1551.0	1654.4	1809.5	2068.0
115 C	57.7	288.5	577.0	865.0	923.3	1038.6	1154.0	1269.4	1384.8	1500.2	1615.6	1731.0	1846.4	2019.5	2308.0
122 C	61.1	305.5	611.0	916.5	977.6	1099.8	1222.0	1344.2	1466.4	1588.6	1710.8	1833.0	1955.2	2138.5	2444.0
126 C	63.1	315.5	631.0	946.5	1009.6	1135.8	1262.0	1388.2	1514.4	1640.6	1766.8	1893.0	2019.2	2208.5	2525.0
139 C	69.4	347.0	694.0	1041.0	1110.4	1294.2	1388.0	1526.8	1665.6	1804.4	1943.2	2082.0	2220.8	2429.0	2776.0
150 C	74.8	374.0	748.0	1122.0	1196.8	1346.4	1496.0	1645.6	1795.2	1944.8	2094.4	2244.0	2393.6	2618.0	2992.0
168 C	83.8	419.0	838.0	1257.0	1340.8	1508.4	1676.0	1843.6	2011.2	2178.8	2346.4	2514.0	2681.6	2933.0	3352.0
171 C	85.4	427.0	854.0	1281.0	1366.4	1537.2	1708.0	1878.8	2049.6	2220.4	2391.2	2562.0	2732.8	2989.0	3416.0
176 D	88.2	441.0	882.0	1323.0	1411.2	1587.6	1764.0	1940.4	2116.5	2293.9	2469.6	2646.0	2822.4	3087.0	3528.0
200 D	99.2	496.0	992.0	1488.0	1587.0	1785.6	1984.0	2182.4	2380.0	2579.0	2777.6	2976.0	3174.4	3472.0	3968.0
210 D	104.7	523.5	1047.0	1570.5	1675.2	1884.6	2094.0	2303.4	2512.8	2722.2	2931.6	3141.0	3350.4	3664.0	4188.0



INDUSTRIAS



Unicos en hacer uso extensivo
del aluminio venezolano

Oficina Caracas: Calle Pedro Emilio Coll, Quinta Jeannette, Urb. Santa Mónica, Caracas-Venezuela. Telfs.: 058-0212-662.48.98 / 693.25.23 / 662.91.91/ Telefax: 661.66.45.
Planta: Km 7, vía San Francisco de Yare, Estado Miranda-Venezuela. Telefax.: 058-0212 942.05.51 / 942.05.59 / 942.05.95 / 0239-515.41.54 / 222.98.80 / 222.99.76.